



关于 聚之义

始建于2015年，总部位于苏州，生产加工工厂位于苏州、无锡、天津、河南团队研发和技术积累超15年，涵盖光伏、机械结构、电气控制系统、工程设计、项目开发等。

国有能源集团和建筑集团的认证供应商

跟踪支架年产能5GW，全球出货量超过2GW 漂浮支架年产能1GW，全球出货量超过500MW

IEC跟踪系统标准化技术委员会委员单位 TC90中国光伏委员会成员 上海交通大学和厦门大学产学研合作单位

漂浮系统 Just Float3



2+2组合浮筒种类
模块化组合应用



专有材料配方
耐老化、耐湿热、耐腐蚀



更高的浮力
更强的安全性



25年使用寿命
10年产品质保

灵活多变

2+2 浮筒组合有 24 种产品应用组合

3+3 组件适用及角度搭配适应各种场景
满足182、210全版型兼容及安装角度使用

经济环保

抗紫外抗老化抗盐 HDPE 材料，寿命长达 25 年

符合饮用水标准适合天然水体

浮筒水面覆盖率减少 10%

水流更加顺畅，有效改善水生态环境



高效便捷

零件种类及数量减少50%

大幅降低安装难度提升安装效率，减少后期运维难度
模块化应用方案，流水线制造确保价格竞争力

安全可靠

钢柔并济(浮体 + 杆件)的设计方案

使漂浮系统从容面对各种复杂情况

针对现场设计和供应的专用锚固系统

经过实验室测试,也经受了全球各地的实践检验



WIND ENGINEERING
CONSULTANTS



Just Float3


产品参数



2排通道方案




3排通道方案

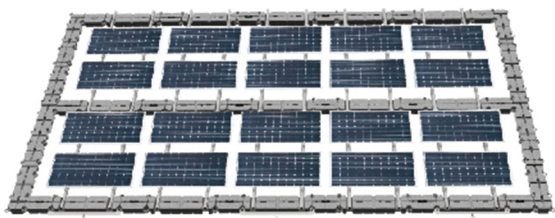

A型方案

漂浮系统 型号	Just Float 3
安装地点	湖泊、池塘、水库、近海
安装角度	5度、12度
最大风速	160Km/h(3s)1kN/m2
适用组件类型	灵活配置, 兼容182/210全尺寸组件
排布方式	横排安装
	双排/通道、三排/通道、A型安装
浮筒材质	抗UV 高密度聚乙烯
环境等级	最高可适应CX
支架材质	锌镁铝(内湖区域) 复合材料(近海区域)
紧固件材质	SUS304
环境温度	-40°~85°

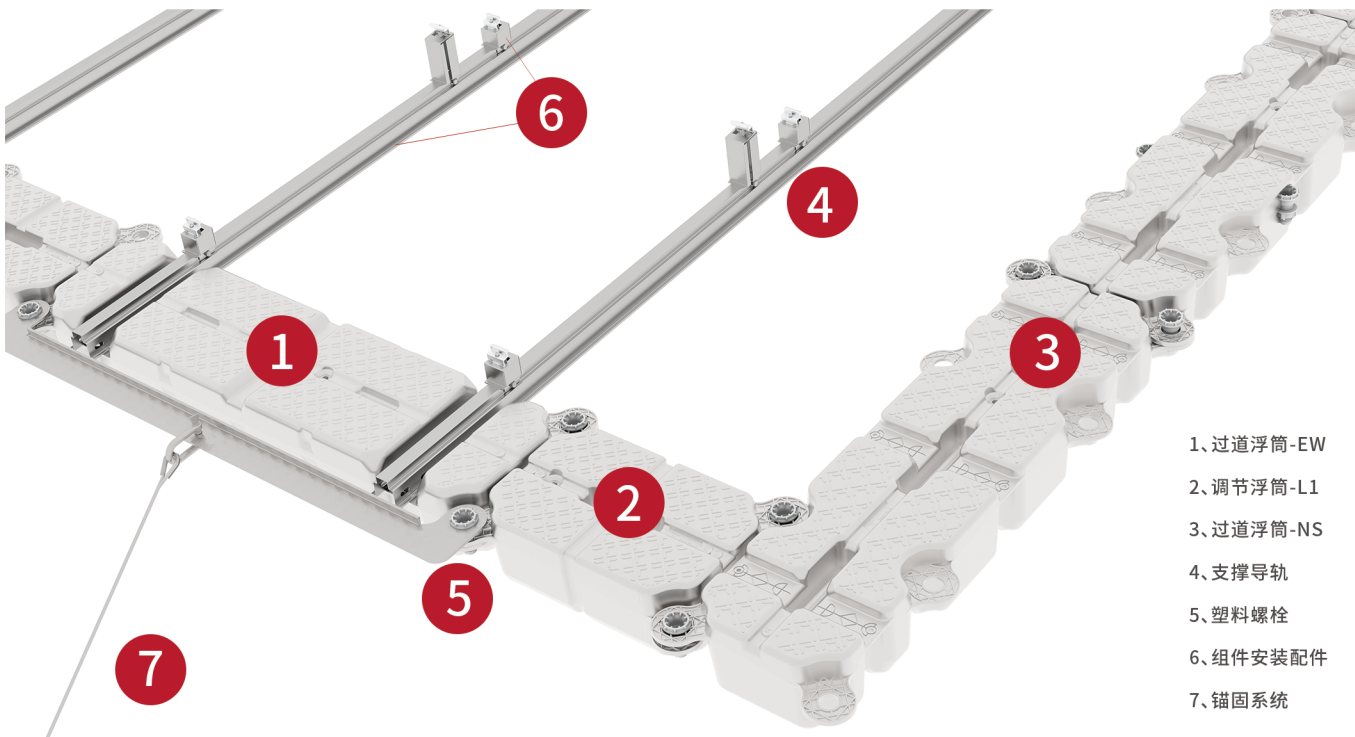

- 1、过道浮筒-EW
- 2、调节浮筒-L1
- 3、过道浮筒-NS
- 4、支撑导轨
- 5、塑料螺栓
- 6、组件安装配件
- 7、锚固系统

