



关于 聚之义

始建于2015年，总部位于苏州，生产加工工厂位于苏州、无锡、天津、河南团队研发和技术积累超15年，涵盖光伏、机械结构、电气控制系统、工程设计、项目开发等。

国有能源集团和建筑集团的认证供应商

跟踪支架年产能5GW，全球出货量超过2GW 漂浮支架年产能1GW，全球出货量超过500MW

IEC跟踪系统标准化技术委员会委员单位 TC90中国光伏委员会成员 上海交通大学和厦门大学产学研合作单位

配载系统 Just Roof



一体化设计，快速安装
降低安装及运维成本



专有材料配方
耐老化、耐湿热、耐腐蚀



强化结构和连接件
抗风能力强



25年使用寿命
10年产品质保

快速高效

加快分布式项目勘察、设计流程
无需钻孔，不损坏屋顶，无需安装水泥墩
安装时间**小于1分钟/套**，减少人力
采用横竖装方式，有效节省电缆用量

经济环保

环保材质，符合用水标准
材料可完全回收利用
安装后可方便移动，0维护成本



安全可靠

抗紫外抗老化抗盐雾 HDPE 材料，使用寿命长达**25年**
能够抵御**40M/S**的强风（13级台风）**1KN/M²**的雪载荷
强化的底部及连接件设计，牢固可靠
实验室材料测试认证，项目实地实践检验

模块化设计

适合所有功率等级和组串配置
兼容市面上所有的光伏组件
可以针对特定地区进行优化的解决方案

配载支架应用案例



河南 三门峡



山西 晋城



江苏 苏州



马来西亚 Sarawak



福建 南安



河南 驻马店



马来西亚 Selangor




河南 郑州




WIND ENGINEERING
CONSULTANTS



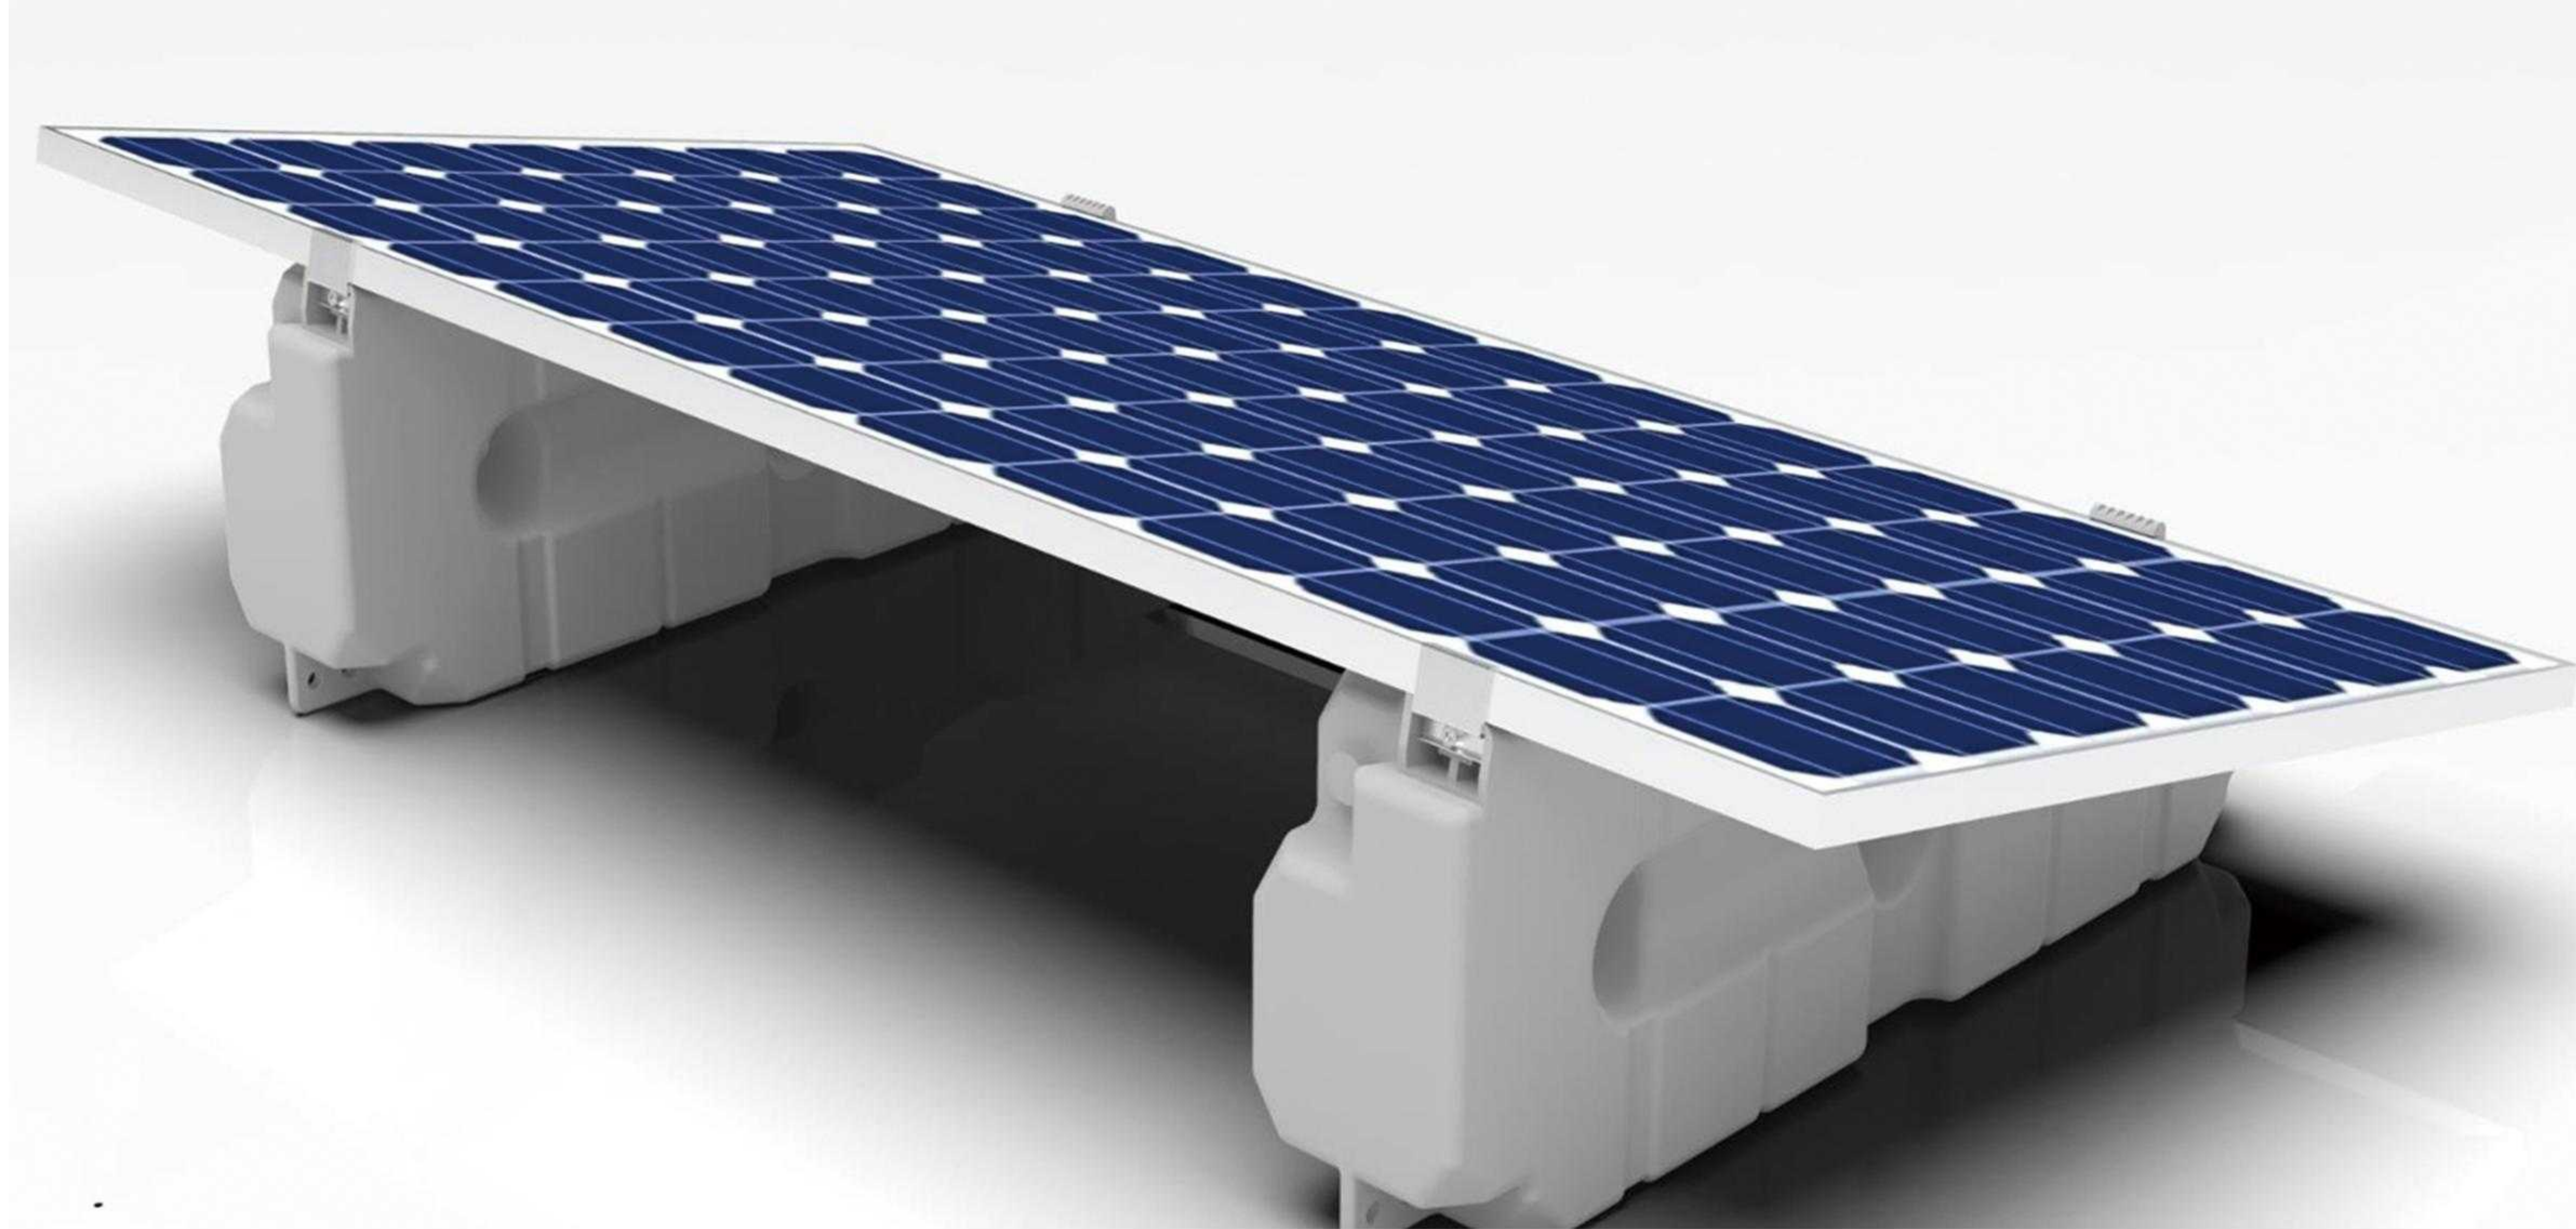

产品参数

型号	JUST ROOF-R3	排布方式	横排安装
安装地点	水泥屋顶/地面	支架重量	<10kg / 套
安装角度	12度	抗雪载荷	1kN/m²
抗风能力	40m/s (最大13级台风)	适应组件规格	30mm~35mm边框
适用组件类型	(W:1134mm* L: 不限)	最大水配载量	120KG (每个60KG)
配重形式	注水配载	安装件材质	AL6005-T5
支架材质	HDPE 高密度聚乙烯 + 抗UV抗老化材料	包装体积	18个/1.2m³
主体尺寸	1100mm*220mm*383	材料可回收性	全部回收
安装时间	<1 分钟/ 套	质保时间	质保10年,设计寿命25年
工作温度	-40°~85°	40尺集装箱满载	450套
20尺集装箱满载	220套	17m厢式货车装箱	900套
13m厢式货车装箱	460套		

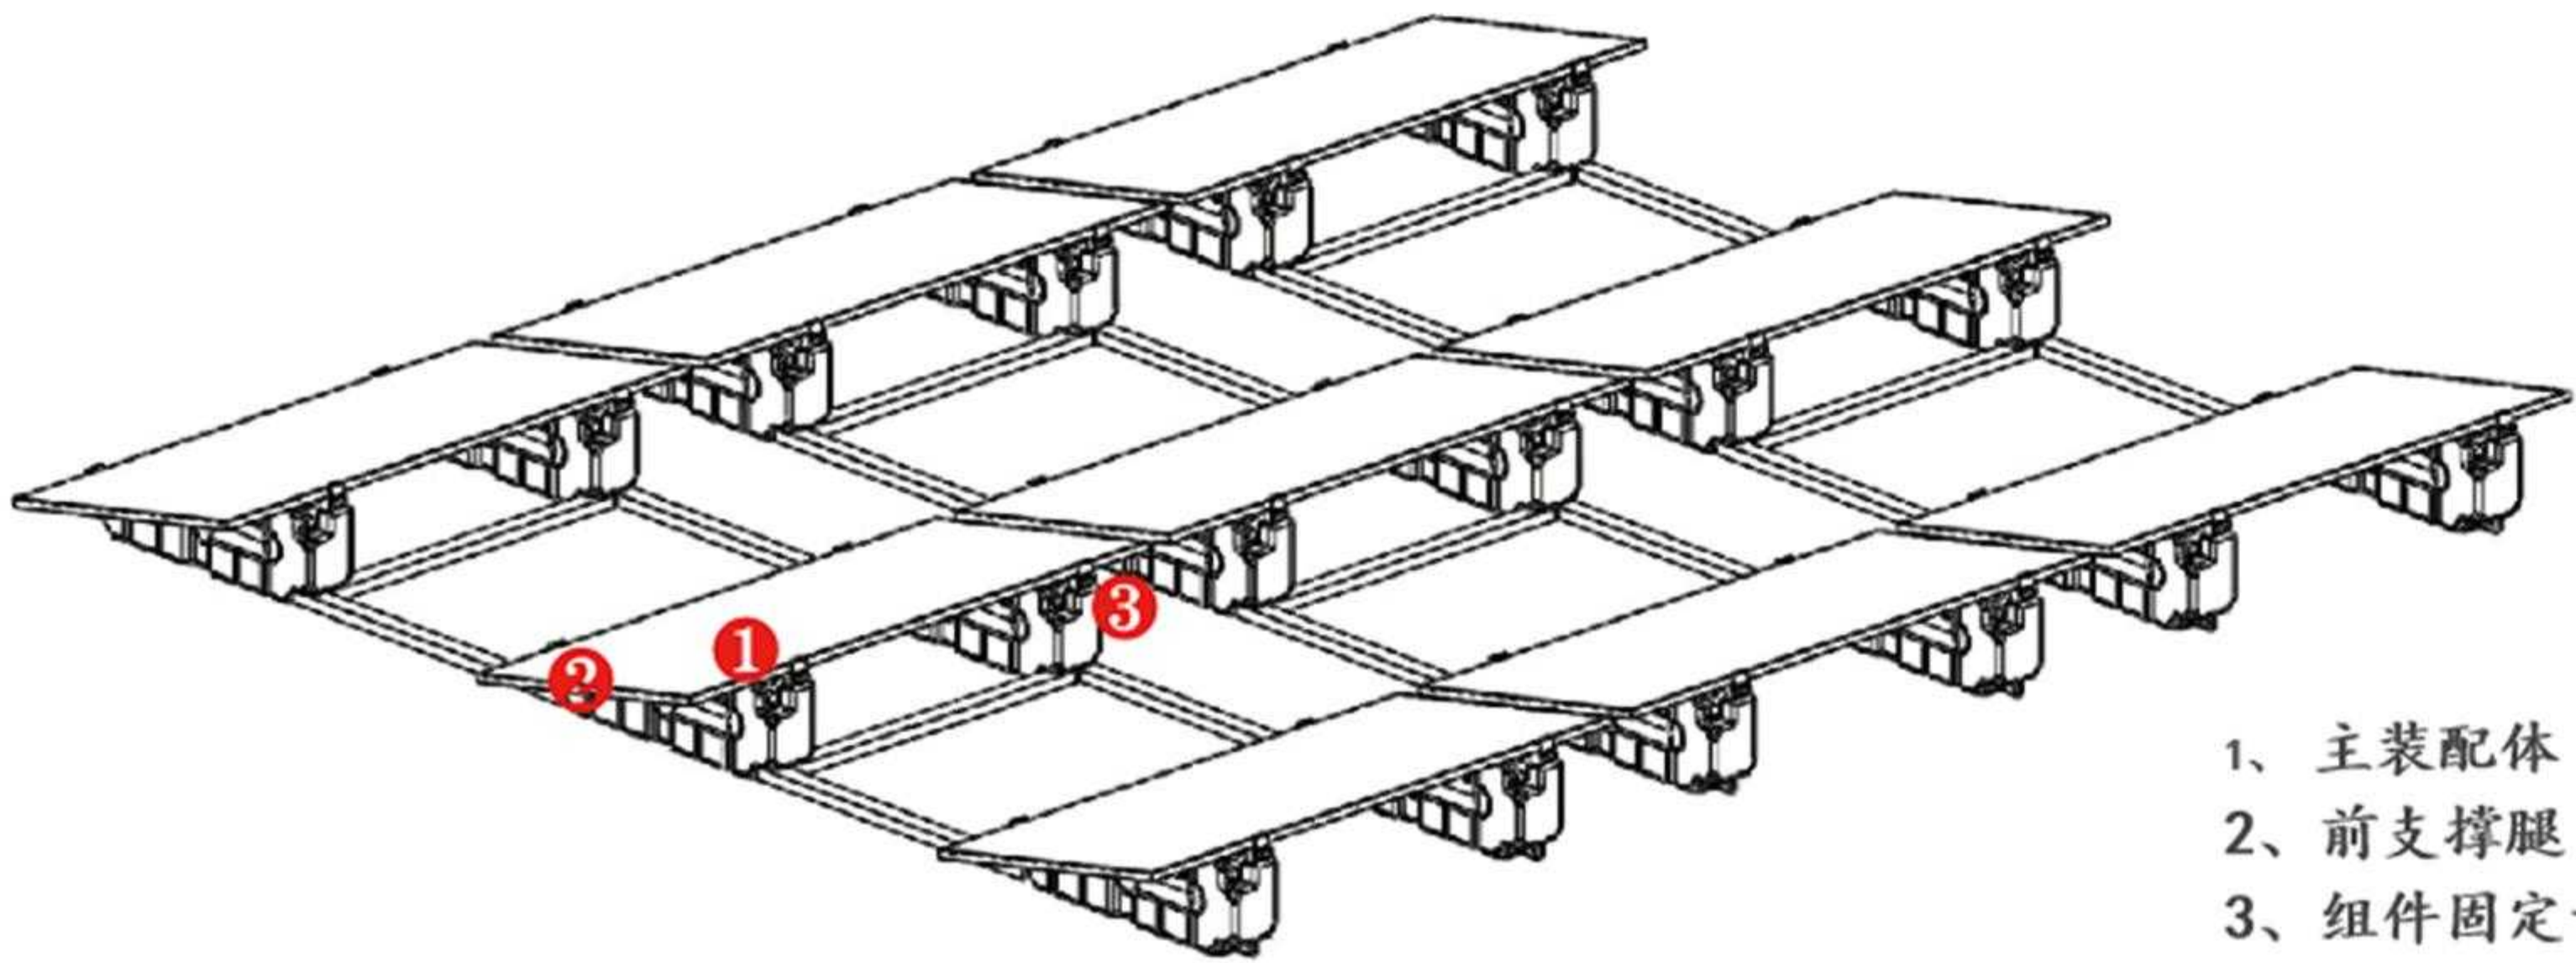

- 1、主装配体
- 2、前支撑腿
- 3、组件固定卡件




产品参数

型号	JUST ROOF-R4	安装样式	竖直安装
安装地点	水泥屋顶/地面	支架重量	<6kg / 个
安装角度	5度	抗雪载荷	1kN/m²
抗风能力	40m/s (最大13级台风)	适应组件规格	(不限)
适用组件类型	(不限)	最大水配载重量	120KG/个
配重形式	注水配载	安装件材质	AL6063-T5
支架材质	HDPE 高密度聚乙烯 + 抗UV抗老化材料	包装体积	36个/5.85m³
主体尺寸	415*300*1470(mm)	材料可回收性	全部回收
安装时间	<1 分钟/ 组件	质保时间	质保10年,设计寿命25年
工作温度	-40°~85°	40尺集装箱满载	380个
20尺集装箱满载	160个	17m厢式货车装箱	580个
13m厢式货车装箱	430个		

竖装

排布图

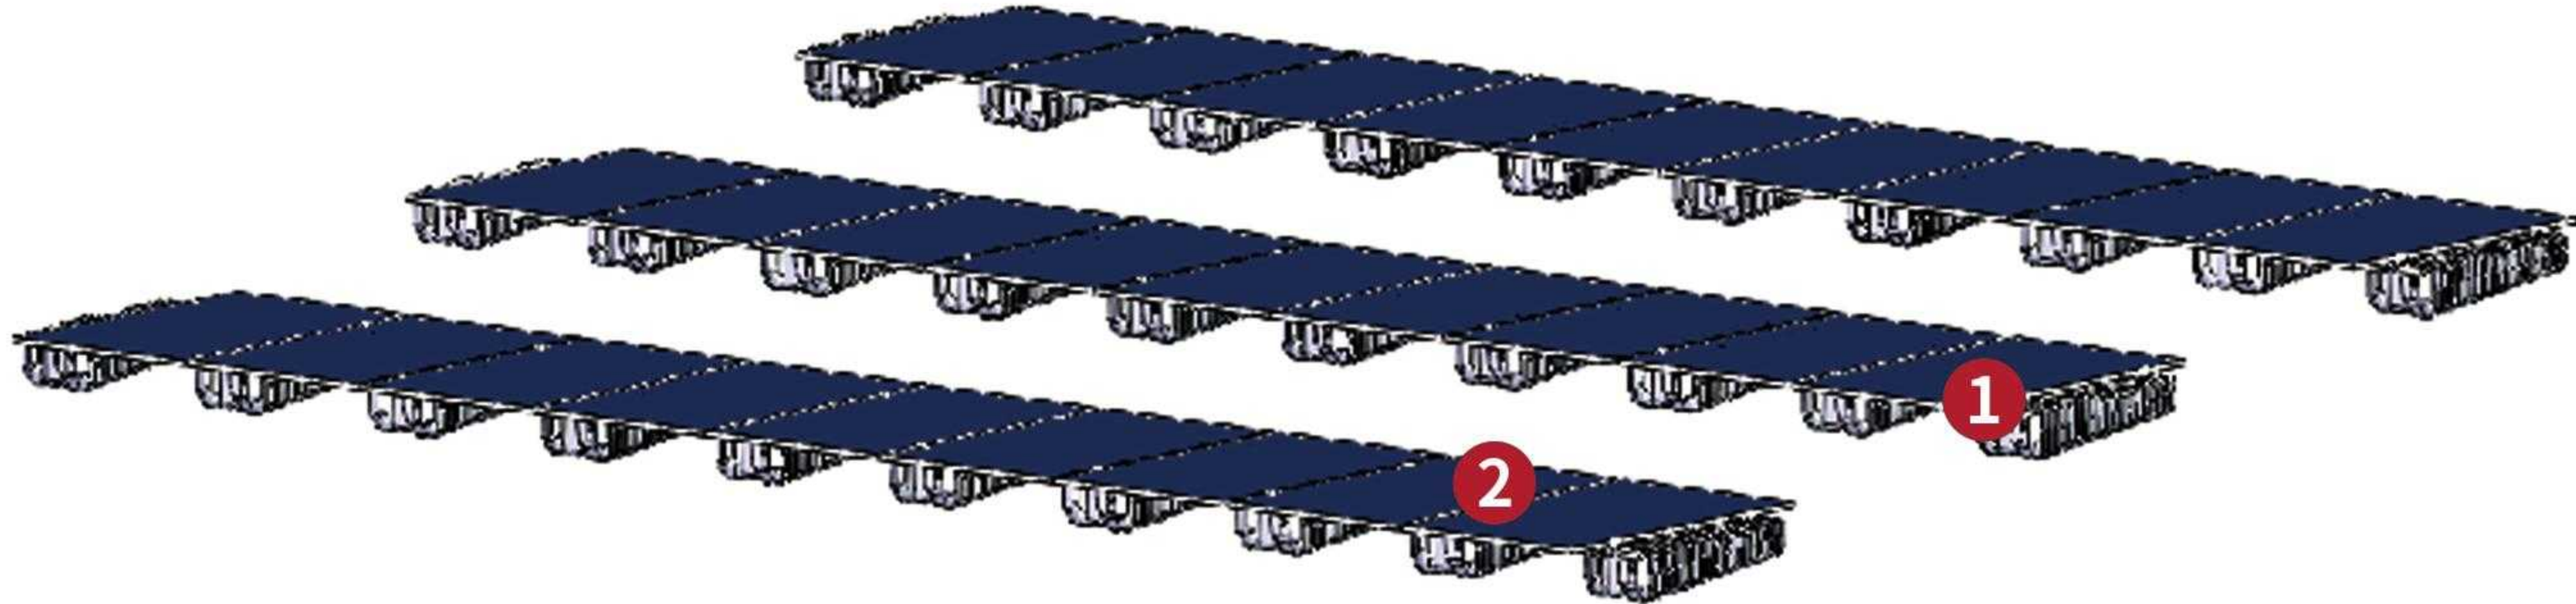

- 1、配载筒
- 2、组件固定卡件

聚之义智能科技有限公司版权所有。数据若有变动，恕不另行通知 2024年第一版

📍 江苏省苏州市昆山高新区玉带北路285号
🌐 <https://www.jutracker.com>

销售服务：蔡先生 13816201476 Jacky@jutracker.com
技术服务：王先生 13951515163 Wangyu@jutracker.com

