

关于 聚之义

始建于2015年，总部位于苏州，生产加工工厂位于苏州、无锡、天津、河南团队研发和技术积累超15年，涵盖光伏、机械结构、电气控制系统、工程设计、项目开发等。

国有能源集团和建筑集团的认证供应商

跟踪支架年产能5GW，全球出货量超过2GW 漂浮支架年产能1GW，全球出货量超过500MW

IEC跟踪系统标准化技术委员会委员单位 TC90中国光伏委员会成员 上海交通大学和厦门大学产学研合作单位

配载系统 Just Roof



一体化设计，快速安装
降低安装及运维成本



专有材料配方
耐老化、耐湿热、耐腐蚀



强化结构和连接件
抗风能力强



25年使用寿命
10年产品质保

快速高效

加快分布式项目勘察、设计流程
无需钻孔，不损坏屋顶，无需安装水泥墩
安装时间小于1分钟/套，减少人力成本
水配载，减少后期运维难度

经济环保

环保材质，符合用水标准
材料可完全回收利用
施工材料简洁，环境友好



安全可靠

抗紫外抗老化抗盐雾 HDPE 材料，使用寿命长达25年
能够抵御40M/S的强风（13级台风）1KN/M²的雪载荷
强化的底部及连接件设计，牢固可靠
实验室材料测试认证，项目实地实践检验


模块化设计

适合所有功率等级和组串配置
兼容市场主流182、210组件
可以针对特定地区进行优化的解决方案



WIND ENGINEERING
CONSULTANTS




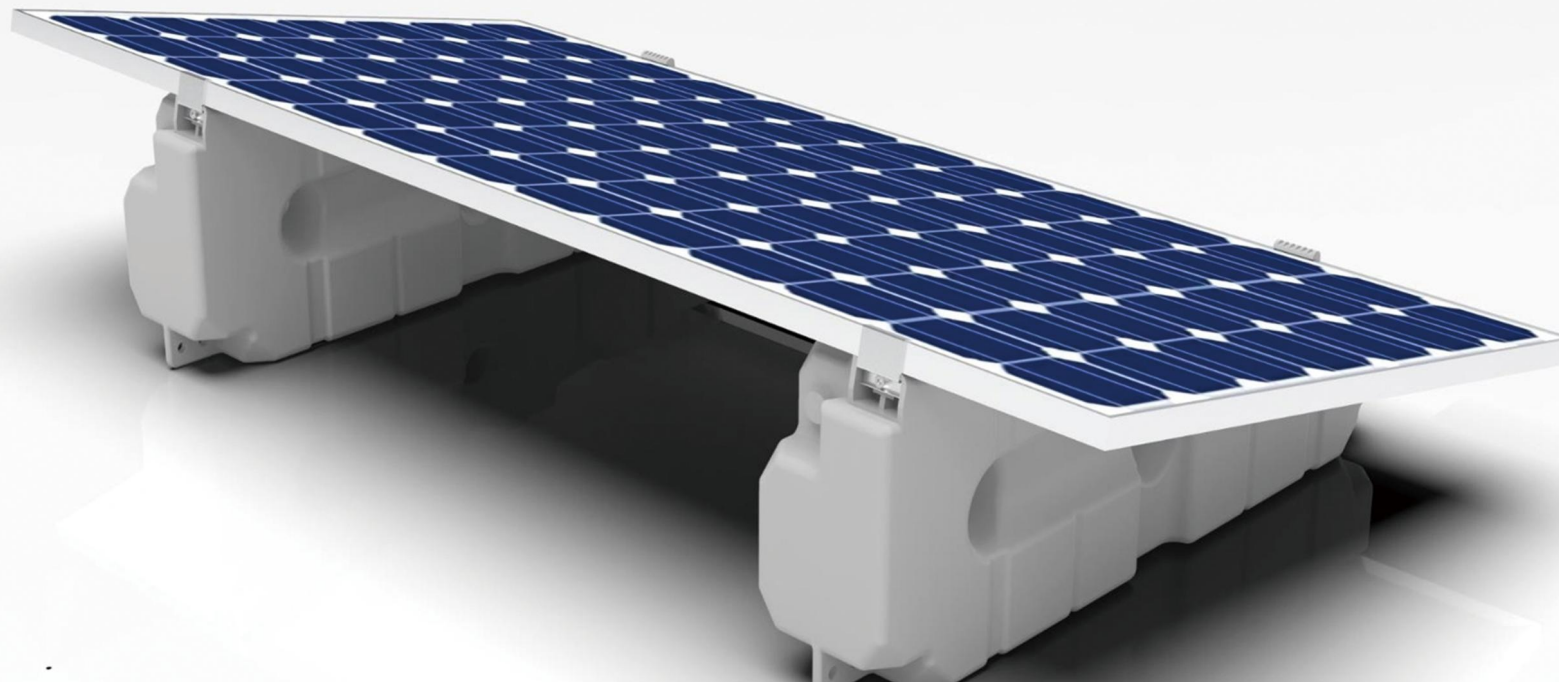

Just Roof

产品参数

型号	JUST ROOF-R3	排布方式	横排安装
安装地点	水泥屋顶/地面	支架重量	<10kg / 套
安装角度	12度	抗雪载荷	1kN/m ²
抗风能力	40m/s (最大13级台风)	适应组件规格	30mm~35mm边框
适用组件类型	(W:1134mm* L: 不限)	最大水配载量	120KG (每个60KG)
配重形式	注水配载	安装件材质	AL6005-T5
支架材质	HDPE 高密度聚乙烯 + 抗UV抗老化材料	包装体积	18个/1.2m ³
主体尺寸	1100mm*220mm*383	材料可回收性	全部回收
安装时间	<1 分钟/ 套	质保时间	质保10年,设计寿命25年
工作温度	-40°~85°	40尺集装箱满载	450套
20尺集装箱满载	220套	17m厢式货车装箱	900套
13m厢式货车装箱	460套		

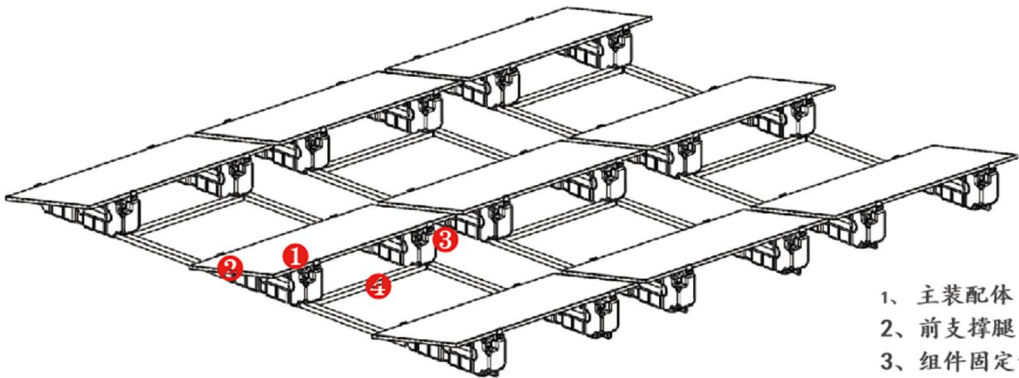

- 1、主装配体
- 2、前支撑腿
- 3、组件固定卡件
- 4、连接杆件(选配)

